


Светильник Оптолюкс стандарт LED

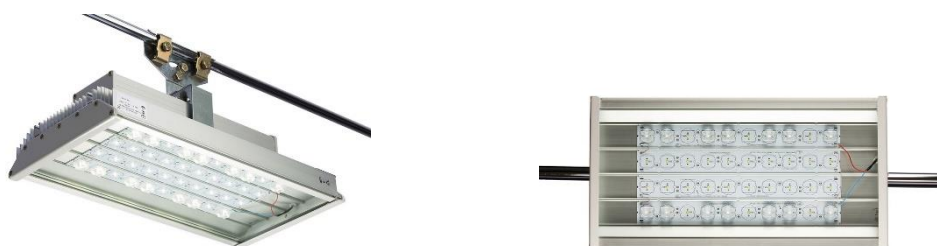

Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Применение

Освещение улиц, дорог разных категорий, площадей, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами

Описание

Высокоэффективный светодиодный светильник Оптолюкс Стандарт LED стабильно работает при низких температурах даже в условиях сурового сибирского климата. Защита от скачков напряжения незаменима во время грозы и при включении светильника в низкокачественную сеть.

Светильник Оптолюкс Стандарт LED- со светодиодными линейками устанавливают на опорную поверхность из негорючего материала, на Г-образных кронштейнах опор диаметром 50 мм под углом 15...20 град. к горизонту и предназначены для освещения улиц, дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий и т. п.

	Номинальная мощность, Вт	Входное напряжение, В	Климатическое исполнение	Цветовая температура, К	Степень защиты	Класс защиты от поражения эл. током	Индекс цветопередачи, Ra, не менее	Группа по механическим воздействиям	Цена, руб. с НДС
425 x 221 x 155 мм (7,0 кг)									
Стандарт LED-40	40	220 (170-280)	УХЛ1 (-60+40°C)	4000	IP65	I	70	M2	14 050,00
Стандарт LED-80	80	220 (170-280)	УХЛ1 (-60+40°C)	4000	IP65	I	70	M2	14 410,00