


Светильник светодиодный Оптолюкс SLV OPT со встроенным разъемом NEMA Socket

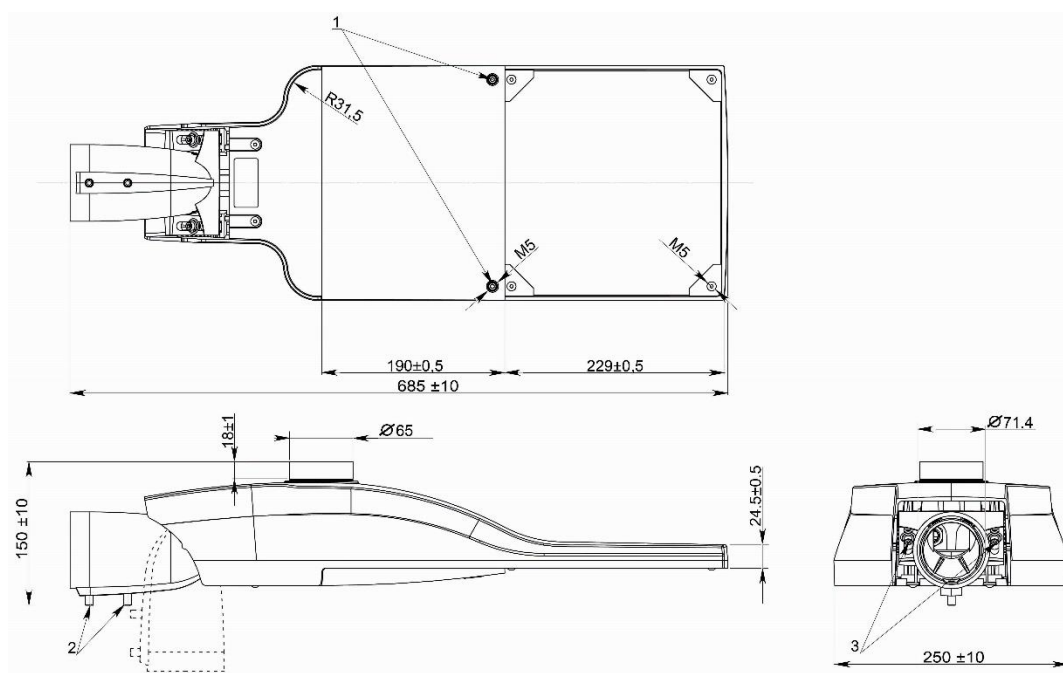

Особенности

- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Применение

Освещение улиц, дорог разных категорий, площадей, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами

Описание

Современный футуристичный дизайн для города. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ.

	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Климатическое исполнение	Цветовая температура, К	Степень защиты	Класс защиты от поражения эл. током	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Цена, руб. с НДС
685 x 350 x 150 мм (7.5 кг)									
SLV40	40	220	У1 (- 45 + 40 °С)	2700-2800	IP66	I	0,95	80	25 000,00
SLV60	60	220	У1 (- 45 + 40 °С)	2700-2800	IP66	I	0,95	80	28 400,00
SLV80	80	220	У1 (- 45 + 40 °С)	2700-2800	IP66	I	0,95	80	33 500,00